



HANGCHA - Gama de Productos completa



WWW.ALCESL.COM

INFO@ALCESL.COM

TEL.: 955 776 789



Síguenos en Facebook



Síguenos en YouTube



Síguenos en WeChat



ISO14001:2015



ISO9001:2015



Los carros elevadores
HANGCHA cumplen los
requisitos de seguridad
europeos.


HANGCHA GROUP CO., LTD. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en relación con los colores, el equipo o las especificaciones detallados en este folleto, o de suspender los modelos individuales. Los colores de los carros elevadores entregados pueden diferir ligeramente de los de los folletos.

2018 VERSIÓN 1 / COPYRIGHT 2018/09

El mundo de Hangcha



**Proveedor de gama completa de
carretillas elevadoras
Le ofrece más posibilidades...**

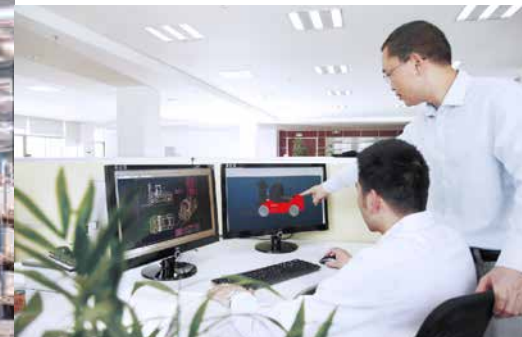

¡Bienvenido a HANGCHA!

ZHEJIANG HANGCHA IMP. & EXP. Co. Ltd. es una subsidiaria de HANGCHA Group y es responsable de todas las actividades de importación y exportación, de los canales de venta y de la administración de redes de comercialización de HANGCHA Group. Proporcionamos equipos de manipulación de materiales, piezas de repuesto, marketing y soporte técnico a través de nuestra red de distribuidores internacionales a una amplia gama de todo tipo de clientes. Actualmente nuestra red de ventas se compone de más de 120 distribuidores que cubren más de 150 países en Europa, África, Asia, Oceanía, América del Norte y América Latina.

Nuestra red es altamente profesional y puede proporcionar todos los servicios y soporte necesarios a los clientes. Nuestros productos se han ganado una sólida reputación entre nuestros clientes por ser de la más alta calidad, por su durabilidad y confiabilidad.

HANGCHA ofrece una gama completa de productos de equipos de manipulación de materiales.


Desde carros elevadores con motor de combustión interna de 1,0 a 48,0 t y eléctricos con contrapeso de 1,0 a 16,0 t, una gama completa de equipos de almacén, desde carros de palés hasta carros de palés retráctiles, cargadores laterales de 3,0 a 6,0 t, manipuladores de contenedores vacíos, apiladores retráctiles, tractores de arrastre y un largo etcétera.



100,000
Producción de
más de 100 000
unidades



150
Exportamos las
ventas a más de
150 países



23%
Cuota de
mercado en China
superior al 23 %



CLASIFICACIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS

CLASE 1 - CLASE 9

Obtuvimos más de 70 patentes en el campo de Carretillas elevadoras nacionales y participamos en la formulación de estándares industriales y nacionales. Nuestra nueva carretilla elevadora con derechos de propiedad intelectual independientes ganó más de 50 veces los premios nacionales y provinciales de progreso científico y tecnológico. Nuestro centro de pruebas fue galardonado con el Certificado Nacional de Laboratorio y es el único en la industria que obtiene el Certificado de Exención de Exportación.

Carretilla elevadora eléctrica

Tractor de arrastre

Carretilla elevadora para pasillos estrechos

Apilador retráctil y carretilla elevadora todoterreno

Equipo de almacén

Transpalet manual y eléctrico y equipo de trabajo aéreo

Carretilla elevadora IC

Equipo especializado y VGA



Carretilla elevadora eléctrica

La generación más reciente Carretilla elevadora contrapesada de la serie A de 1,0 a 3,5 t es la nueva serie de productos de HANGCHA. El contorno totalmente nuevo, la seguridad, la comodidad y la confiabilidad se han mejorado completamente, y el rendimiento del carro elevador también ha aumentado.

Con Bandaje Serie X 4-W

Capacidad 2,0~3,2 t/4000~6500 lb



Serie A 4-W

Capacidad 1,0~3,5 t



Serie A 4-W (nueva versión)

Capacidad 1,0~3,5 t
Freno de estacionamiento electrónico



Serie AH 4-W

Capacidad 2,5~3,5 t



Serie A 4-W

Capacidad 4,0~4,99 t
Freno de estacionamiento electrónico



Alta capacidad de la serie A

Capacidad 12-16 t
Centro de carga 600 mm



Serie J 4-W

Capacidad 5,0~8,5 t



Serie J 4-W

Capacidad 8,0~10 t



Serie A mini 3-W

Capacidad 0,75~0,99 t



Serie A de tracción trasera 3-W

Capacidad 1,5 t



Serie A 3-W

Capacidad 1,3~2,0 t





Carretillas elevadoras para pasillos estrechos

La operación en pasillos estrechos exige eficiencia, seguridad y rendimiento. la carretilla retráctil de Hangcha ofrece los tres requisitos con una ingeniería y confiabilidad de primer nivel. El La carretilla elvadora de Hangcha es el complemento perfecto para su almacén o centro de distribución.

Carretilla elevadora retráctil de la serie A

CQD12/14-AC4
Capacidad 1,2/1,4 t
Distancia de alcance: 525 mm

CQD16/18-AC4
Capacidad 1,6/1,8 t
Distancia de alcance: 435 mm

CQD20-AC4
Capacidad 2,0 t
Distancia de alcance: 505 mm
Altura de elevación máxima 12 500 mm
Capacidad de carga 800 kg



Carretilla elevadora versión Premium serie A

CQD12/14/16-AZ4H
Capacidad 1,2/1,4/1,6 t
Distancia de alcance: 500 mm

CQD20-AZ4H
Capacidad 2,0 t
Distancia de alcance: 568 mm
Altura de elevación máxima 12 500 mm
Capacidad de carga 1200 kg



Carretilla elevadora retráctil de la serie J (conductor de pie)

CQD15H-SC2
Capacidad 1,5 t
Distancia de alcance: 500 mm
48 V/420 Ah

CQD20H-SC2
Capacidad 2,0 t
Distancia de alcance: 600 mm
48 V/420 Ah

CQD18H-SC2
Capacidad 1,8 t
Distancia de alcance: 550 mm
48 V/420 Ah



Carretilla elevadora retráctil de la serie J (conductor sentado)

CQD12H-JC4
Capacidad 1,2 t
Distancia de alcance: 602 mm
48 V/400 Ah

CQD16H-JC4
Capacidad 1,6 t
Distancia de alcance: 542 mm
48 V/500 Ah

CQD14H-JC4
Capacidad 1,4 t
Distancia de alcance: 602 mm
48 V/400 Ah

CQD20H-JC4
Capacidad 2,0 t
Distancia de alcance: 542 mm
48 V/500 Ah





Transpaleta eléctrica con conductor a pie de la serie A Ion-litio

Capacidad 1,2 t
24 V/20 Ah



Mini rango de la serie A

CBD15-A2MC1
Capacidad 1,5 t
Anchura de la horquilla 560/685 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/70 Ah



Mini rango de la serie A

CBD20-AMC1
Capacidad 2,0 t
Longitud total 1728 mm
48 V/50 Ah



Gama básica de la serie A

CBD20-AEC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/165 Ah



Gama básica de la Serie A conductor subido

CBD20-AEC1S
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Conductor de pie

CBD20-AC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Conductor de pie Gama Alta

CBD20-AC1S
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Transpaleta eléctrica con conductor a bordo de la serie A

CBD20/30-AC1S-SU
Capacidad 2,0/3,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CBD20/30-ABC1S-SU
Capacidad 2,0/3,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Serie T Premium

CBD20-TC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1173 mm
24 V/220 Ah



Serie T Premium con conductor de pie

CBD20-TSC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1171 mm
24 V/330 Ah



Transpaleta eléctrica con conductor a bordo en el extremo

Capacidad 3,6 t/8000 lb



Recolector de pedidos de bajo nivel de la serie A

CJD25-AC1-L
Capacidad 2,5 t
Anchura de la horquilla 540 mm
Longitud de la horquilla 2400 mm
24 V/360 Ah



Transpaleta eléctrica

Alcance CBD18-WM de 1,8 t



Transpaleta eléctrica

La mini transpaleta eléctrica de para conductor de pie de la serie A e iones de litio reemplazará perfectamente a la transpaleta manual. Se puede utilizar en entornos de venta al por menor, fábricas farmacéuticas... especialmente en pasillos estrechos.

Mini Rango de la serie A

CDD10-AMC1
Capacidad 1,0 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/70 Ah

CDD12-AMC1
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/70 Ah



Mini rango con mástil duplex de la serie A

CDD10-AMC1-SZ
Capacidad 1,0 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/106 Ah

CDD12-AMC1-B/SZ
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/106 Ah

CDD10-AMC1-B/SZ
Capacidad 1,0 t
Anchura de la horquilla 210-790 mm
Longitud de la horquilla 1070 mm
24 V/106 Ah

CDD12-AMC1-SZ
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/106 Ah



Gama básica de la serie A

CDD12-AEC1
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24V/210Ah

CDD14-AEC1
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24V/210 Ah

CDD16-AEC1
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/240 Ah



Apilador de la serie A con mástil retráctil

CDD12/16/20-AC1S-M
CDD12/16/20-AZ3S-M
Capacidad 1,2/1,6/2,0 t
Distancia de alcance: 590 mm



Apilador de la Serie A con horquillas retráctiles

CDD12/16-AC1S-J
CDD12/16-AZ3S-J
Capacidad 1,2/1,6 t
Distancia de alcance: 590 mm



Apilador de la serie A con elevación de base

CDD12/14/16-AZ3S-L
Capacidad 1,2/1,4/1,6 t
Elevación inicial: 125 mm



Gama básica conductor de pie de la serie A

CDD12-AEC1S
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD14-AEC1S
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD16-AEC1S
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Gama alta de la serie A

CDD12-AC1
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD14-AC1
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD16-AC1
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD20-AC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Gama alta conductor de pie de la serie A

CDD12-AC1S
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD14-AC1S
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD16-AC1S
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD20-AC1S
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Apilador con contrapeso con conductor a pie de la serie A

CDD09/14/18-AC1-P/NA
Capacity 0.9/1.4/1.8t, 2000/3000/4000lbs
Load center 600mm/24inch
24V/525Ah



Apilador retráctil con conductor a pie de la serie A

CDD14-AC1-J/NA
Capacidad 1,4 t/3000 lb
Distancia de alcance 590 mm/23,2 in



Apilador patas anchas con conductor a pie de la serie A

CDD11/14/18-AC1-B/NA
Capacidad 1,1/1,4/1,8 t, 2500/3000/4000 lb
Distancia entre los brazos de las ruedas 970~1270 mm, 38~50 in



Serie A con contrapeso

CDD08-AC1S-P
Capacidad 0,8 t
Anchura de la horquilla 210-680 mm
Longitud de la horquilla 1070 mm
24 V/240 Ah

CDD12-AC1S-P
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 210-680 mm
Longitud de la horquilla 1070 mm
24 V/280 Ah

CDD16-AC1S-P
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla 210-680 mm
Longitud de la horquilla 1070 mm
24 V/350 Ah

CDD20-AC1S-P
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 210-680 mm
Longitud de la horquilla 1070 mm
24 V/350 Ah



Patas anchas de gama básica de la serie A 1,2/1,4/1,6 t

Distancia entre los brazos de la horquilla 210~790 mm





Carretilla elevadora IC

La serie X es la nueva serie de Carretillas elevadoras contrapesadas y combustión interna desarrollada por Hangcha de forma independiente, adoptando las tecnologías más avanzadas del mundo y basadas en los productos originales. A través de la actualización integral de la apariencia de la máquina, conservación de energía, protección del medio ambiente, comodidad, seguridad y confiabilidad, se convertirá en la carretilla elevadora de clase mundial que puede satisfacer todas sus necesidades.

Diésel serie X

Capacidad 1,5~3,8 t



Diésel serie X

Capacidad 4,0~5,0 t



Diésel serie X

Capacidad 7,0~10,0 t



Diésel serie XF

Capacidad 1,0~3,5 t



Diésel serie XF

Capacidad 4,0~7,0 t



Diésel serie XF

Capacidad 8,0~x12 t



LPG serie XF

Capacidad 1,0~7,0 t



Diésel serie R

Capacidad 1,0~3,5 t



Diésel serie R

Capacidad 4,0~7,0 t



Diésel serie R

Capacidad 8,0~10,0 t



LPG serie R

Capacidad 1,0~7,0 t



Diésel serie A

Capacidad 1,0~3,8 t



Diésel serie A
Capacidad 4,0~7,0 t



Diésel serie A
Capacidad 8,0~10,0 t



Diésel serie A
Capacidad x12 t



Carretilla elevadora IC con bandajes
Capacidad 2,0~3,2 t/4000~6500 lb
Distancia entre ejes1450 mm/57,1 in



Carga lateral
CCCD30/50/60
Capacidad 3,0/5,0/6,0 t
Centro de la carga de 500/600/600 mm
Velocidad de retirada del mástil 0,3 m/s



Carretilla elevadora de gran tonelaje
Capacidad 12~18 t



Carretilla elevadora de gran tonelaje
Capacidad 20~25 t



Carretilla elevadora de gran tonelaje
Capacidad 28~32 t



Carretilla elevadora de gran tonelaje
Capacidad 46 t





Tractor de arrastre eléctrico

Serie A QDD 3,0/5,0 t

QDD3-ASC1
Capacidad 3,0 t
Fuerza de la barra de tracción 600 N
24 V/270 Ah

QDD5-ASC1
Capacidad 5,0 t
Fuerza de la barra de tracción 1000 N
24 V/360 Ah



Serie A QDD 2,0/4,0/6,0 t

QDD2-AC1(S)
Capacidad 2,0 t
Fuerza de la barra de tracción 500 N
48 V/165 Ah

QDD6-AC1(S)
Capacidad 6,0 t
Fuerza de la barra de tracción 1500 N
48 V/275 Ah

QDD4-AC1(S)
Capacidad 4,0 t
Fuerza de la barra de tracción 1000 N
48 V/210 Ah



Serie J QDD 2,0/4,0/6,0 t

QDD2
Capacidad 2,0 t
Fuerza de la barra de tracción 500 N
48 V/165 Ah

QDD6
Capacidad 6,0 t
Fuerza de la barra de tracción 1500 N
48 V/275 Ah

QDD4
Capacidad 4,0 t
Fuerza de la barra de tracción 1000 N
48 V/210 Ah



QSD 10/15 t

QSD10
Capacidad 10 t
Fuerza de la barra de tracción 2500 N
48 V/420 Ah

QSD15
Capacidad 15 t
Fuerza de la barra de tracción 3750 N
80 V/450 Ah



QSD 20/25 t

QSD20
Capacidad 20 t
Fuerza de la barra de tracción 5000 N
80 V/500 Ah

QSD25
Capacidad 25 t
Fuerza de la barra de tracción 6300 N
80 V/500 Ah



Plataforma eléctrica 1,0~3,0 t
Tractor de

BD10
Capacidad 1,0 t
Fuerza de la barra de tracción 300 N
48 V/240

BD30/BD30-C1
Capacidad 3,0 t
Fuerza de la barra de tracción 750 N
48 V/240

BD20/BD20-C1
Capacidad 2,0 t
Fuerza de la barra de tracción 600 N
48 V/240



Tractor de arrastre IC 2,0~3,0 t

QCD20/25/30
Capacidad 2,0~3,0 t
Fuerza de la barra de tracción 20000/25000/30000 N



Tractor de arrastre IC 3,5~8t

QCD35/40/45/50/60/70/80
Capacidad 3,5~8,0 t
Fuerza de la barra de tracción 35000/40000/45000/50000/60000/70000/80000 N



Tractor de arrastre eléctrico IC

Tractor de arrastre

En cuanto a la serie A de tractores, la tecnología avanzada de control de impulsión por CA se adopta para todo tractor. El tractor tiene un rendimiento excelente, puede manejarse cómodamente, es seguro y confiable, tiene un bajo costo de mantenimiento y es la herramienta de alta eficiencia para resolver el transporte de materiales entre diferentes zonas para los talleres, líneas de flujo y grandes fábricas.



Carretilla elevadora todoterreno

El concepto multiuso se refiere a la capacidad de la carretilla elevadora para trabajar en numerosas áreas diferentes, con un gran rendimiento sin importar lo duras que puedan ser las condiciones. Estudiamos todas las especificaciones de las mejores carretillas elevadoras del mundo, especializados en tipos de terrenos industriales y accidentados, determinando las características que hacen que una carretilla elevadora funcione bien en un entorno industrial. Después de eso, combinamos dicha información para preparar la base del diseño de nuestro producto.

Carretilla elevadora todoterreno

Capacidad 2,5~3,5 t
Sistema de tracción de dos ruedas



Carretilla elevadora todoterreno

Capacidad 2,5~3,5 t
Sistema de tracción de cuatro ruedas



Carretilla containera





Equipo de trabajo aéreo

Los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados HANGCHA son la solución ideal, segura y de alta eficiencia para la industria moderna. Ideales para maniobrar en espacios reducidos, son excelentes para aplicaciones en interiores y exteriores, y todas las funciones (levantar, bajar, avanzar y retroceder) están bajo el control del operario. Mantenimiento y servicio sencillos después de abrir la tapa de la batería; se puede acceder fácilmente a todas las piezas clave. Con bajo nivel de ruido y alta confiabilidad, los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados HANGCHA son siempre su mejor compañero.

Transpaleta manual y semieléctrica

Transpaleta semieléctrica

CBD15-W-SE
Capacidad 1,5 t
Semieléctrico



Transpaleta manual

SBA25
Capacidad 2,5~3,5 t
Transpaleta manual



Transpaleta manual

SBA-D20
Capacidad 2,0 t
Transpaleta manual



Apilador de palés manual

SDA 1,0~2,0 t
Un solo mástil



Apilador de palés manual

SDA 1,0~2,0 t
Doble mástil



Equipo de trabajo aéreo

Elevadores de tijeras eléctricos autopropulsados

65/78/81 XEII
Altura de trabajo 6,4/7,8/8,1 m
Carga nominal 350/230/340 kg
Tamaño de la plataforma 1,67×0,78 m
1,67×0,78 m
2,30×0,80 m

100/120/140 XEII
Altura de trabajo 10,2/12,2/14,1 m
Carga nominal 450/320/320 kg
Tamaño de la plataforma 2,7×1,2 m
2,7×1,2 m
2,7×1,0 m



Plumas articuladas

120AETJC/170AETJL
Altura de trabajo 11,95/16,75 m
Carga nominal 200 kg
Tamaño de la plataforma 1,2×0,96 m






Carretilla elevadora ATEX
(antideflagrante) de la serie A

CPD10/15/20/25/30/35-AC4-Ex
Capacidad 1,0~3,5 t
Nivel a prueba de explosiones Exde(ib)mbs II BT4 Gb/Ex tD(ibD)mbD A21 IP65 T130 °C



Explicación del grado a prueba de explosiones

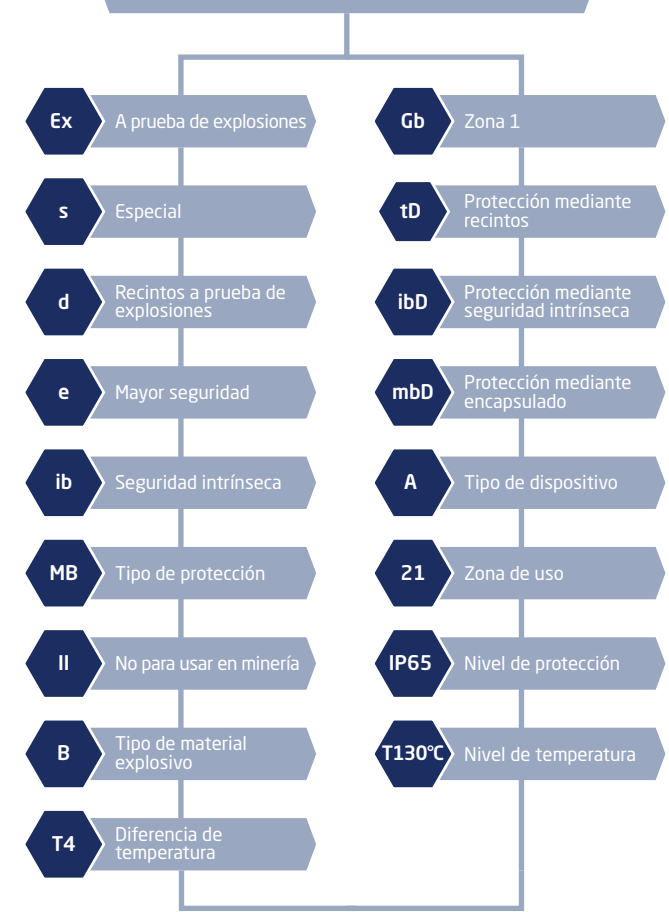

Zona ajustada para funcionamiento: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.



Carretilla elevadora ATEX (antideflagrante)

Somos el primer fabricante de carretillas elevadoras en utilizar el estándar nacional a prueba de explosiones para gases y polvo. Nuestro grado a prueba de explosiones ha alcanzado el índice Exdem(ib)mbs II BT4 Gb/Ex tD(ibD)mbD A21 IP65 T130°C y puede usarse en el entorno de gas de Zona1 y Zona2 y en el entorno de polvo de Zona 21 & Zona 22, tanto por separado como conjuntamente.



Vehículos guiados automatizados

Hangcha ofrece una variedad de soluciones y equipos VGA. Nuestro equipo de expertos en automatización de procesos desarrolla soluciones económicas para nuestros clientes utilizando tecnología de vanguardia para automatizar las aplicaciones de almacén o producción.

WWW.ALCESL.COM

INFO@ALCESL.COM

TEL.: 955 776 789

Vehículo guiado automatizado

VGA de carga

Capacidad 1,0~4,0 t



VGA oculto

Capacidad 1,0~4,0 t



Apilador eléctrico guiado por láser

Apilador eléctrico

Capacidad 2,0~3,0 t



Apilador de palés

Capacidad 1,0~2,0 t



Apilador contrapesado

Capacidad 0,8~1,2 t



Carretilla retráctil

Capacidad 1,2~2,0 t



Tractor de arrastre eléctrico

Capacidad 2,0~5,0 t

